

使用手順




①板のエキスパンド面に爪を引っ掛ける



②板に対し、垂直に立てる。



③蝶ネジを回し、鉄筋ヒンジ部分を板の裏側に来るようにする。

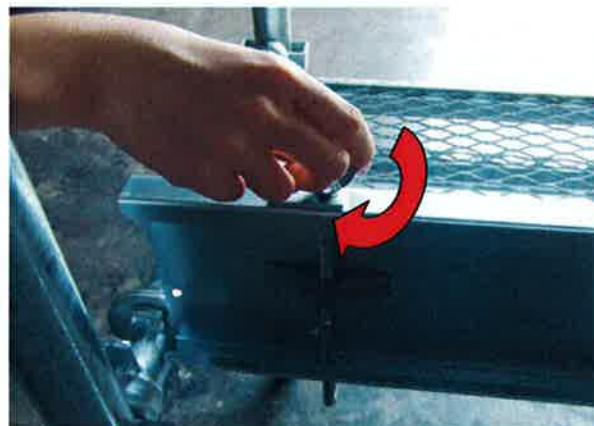

④蝶ネジを締付ける。
完了

取り外し作業は蝶ネジをカシメ部分まで緩め、鉄筋ヒンジ部を板の裏から出し爪をエキスパンドから取り出す。



梱包荷姿

(使用上の注意)

- ① イージーガードはエキスパンドに爪を差込み固定するタイプです。爪部分のエキスパンドが損傷、湾曲している製品については御使用出来ない場合があります。
- ② **蝶ネジを必要以上に締付けるとネジ山を傷める原因となります。** 工具は使用しないで下さい。
- ③ 本商品は薄板を使用している為、足場解体の際は商品を高所より落下させたり、投げたりしない様にして下さい。損傷の原因となります。

代理店



仮設工業会第一種正会員
平和技研株式会社